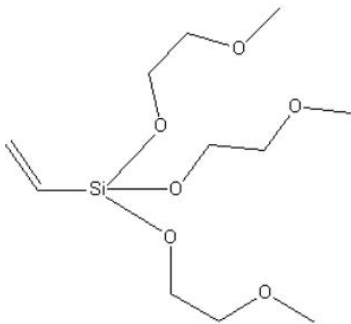


产品说明书

Product description

产品名称	乙烯基三-(2-甲氧乙氧基)-硅烷
产品编号	KH-172
结构式	
包装	5kg/壶、10kg/壶、25 kg/桶、200kg/桶、1000kg/IBC等
储存条件	密封、室温阴凉、干燥通风、远离火种与热源
项目	物理指标
外观	无色透明液体
CAS NO.	1067-53-4
密度 (20℃, g/cm3)	1.0200~1.0600
沸点	285℃
闪点	92℃
折光率 (n25D)	1.4250~1.4350
溶解性	可溶于醇、甲苯、丙酮、苯
产品介绍	

应用优势：

- 1、可用作多种矿物填充聚合物的交联分散剂，可提高其机械性能和电性能，特别是暴露于湿气中，效果更显著；
- 2、可改性氢氧化铝、氢氧化镁生产的超细粉体活性无卤阻燃剂，从根本上解决了超细粒子聚结现象和改性不充分、分散不均匀问题。使该阻燃剂被广泛用于电线电缆、工程塑料、装饰材料、涂料及织物的阻燃；
- 3、可提高无机填料填充的EPDM、硅橡胶、交联聚乙烯及其他聚合物或树脂的电气性能和机械强度，特别是在湿态下其效果更显著；
- 4、可与乳液或涂料聚合物中的单体进行共聚或接枝，以生产室温交联的水性和溶剂型涂料如丙烯酸胶乳涂料，该类涂料具有良好的耐候性、耐化学性；