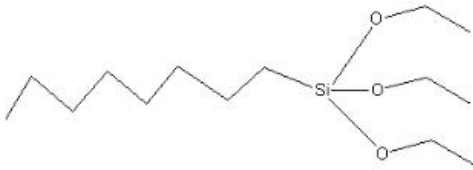


产品说明书

Product description

产品名称	辛基三乙氧基硅烷
产品编号	KH-350
结构式	
包装	5kg/壶、10kg/壶、25 kg/桶、180kg/桶、1000kg/IBC等
储存条件	密封、室温阴凉、干燥通风、远离火种与热源
项目	物理指标
外观	无色透明液体
CAS NO.	2943-75-1
密度 (20℃, g/cm ³)	0.8740~0.8840
沸点	98℃ (5 mm Hg)
闪点	100℃
折光率 (n _D ²⁵)	1.4090~1.4190
溶解性	溶于醇，不溶于水，可水解。
产品介绍	

应用优势：

- 1、广泛用于水泥基及天然石材表面的防水防渗处理，具有优异的防水效果；
- 2、用于多种粉体特别是钛白粉的表面处理；
- 3、用于耐磨碳黑的处理，在橡胶中与白炭黑共同使用可以显著提高白炭黑的分散性；
- 4、作为水泥混凝土添加剂可以有效提高水泥建筑如大坝的抗渗性能；