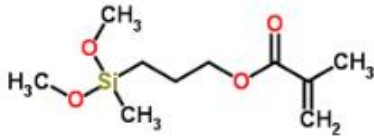


产品说明书

Product description

产品名称	甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷
产品编号	KH-572
结构式	
包装	/
储存条件	/
项目	物理指标
外观	无色至淡黄色透明液体
CAS NO.	14513- 34- 9
分子量	232. 35
液体密度 (25℃)	1. 000 克 / 立方厘米
沸点 (760毫米汞柱)	65℃
闪点	88℃
折光率 (25℃)	1. 433
溶解性	溶于醇、芳烃、酯类；遇水水解，避光密封保存，需加阻聚剂防止自聚
产品介绍	

应用优势：

- 1、玻璃纤维浸润剂。典型制品：玻璃钢板材、人造石英石、树脂工艺品、卫浴人造石。
- 2、涂料、UV 光油、油墨领域。提升涂层对玻璃、金属、陶瓷附着力、耐候性、耐水煮、硬度与抗划伤；提高耐摩擦、耐溶剂；广泛用于户外涂料、光学镜片硬化涂层。
- 3、胶粘剂、压敏胶、密封胶。用作附着力促进剂，改善胶层与玻璃、铝、铜等无机基材粘接；
共聚制备湿气固化型丙烯酸树脂，赋予胶层持久耐水、耐湿热。
- 4、树脂合成改性单体。广泛用于水性丙烯酸乳液、工业面漆、底漆。