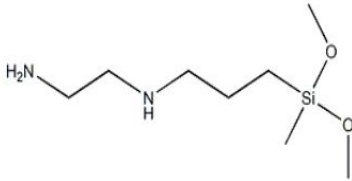


产品说明书

Product description

产品名称	N-(2-氨基乙基)-3-氨丙基甲基二甲氧基硅烷
产品编号	KH-602
结构式	
包装	5KG、10KG、25KG、210L 铁桶、塑桶或 1000L IBC 桶
储存条件	密封储存于阴凉、干燥通风处，防潮防水，远离火种、热源
项目	物理指标
外观	无色透明液体
CAS NO.	3069-29-2
密度（20℃，g/cm ³ ）	0.967
沸点	265 ° C
闪点	93° C
折光率（n _{25D} ）	1.4465
溶解性	可溶于醇、醚、苯等大多数脂肪族、芳香族溶剂，遇水水解，跟丙酮、四氯化碳反应
产品介绍	

应用优势：

- 1、可大大改善有机硅（分子）在纤维上的取向度，增加了对纤维的亲合力，赋予纤维柔软、滑爽、悬垂、抗静电、耐洗、防皱等效果；
- 2、作为粘结促进剂用于聚硫、有机硅、聚氨酯和环氧等类型的胶粘剂和密封胶，改善胶粘剂和密封胶对包括玻璃、金属和混凝土在内的多种基材的附着力、耐水性、耐腐蚀性和电气性能；
- 3、来替代聚酰胺粘接促进剂用于塑溶胶、密封胶，可改善其与金属基材的粘接。除了增加强度，经硅烷改性的塑溶胶、密封胶比用聚酰胺的体系具有更好的总体性能，且经本品改性的体系颜色浅，固化后不起泡；
- 4、在酮肟型RTV体系中作为粘接促进剂使用可以降低胶的模量，提高伸长率；