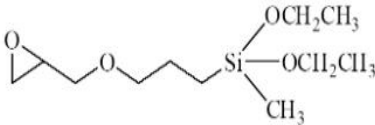


产品说明书

Product description

产品名称	3-缩水甘油醚氧丙基甲基二乙氧基硅烷
产品编号	KH-7180
结构式	
产品包装	5kg/壶、10kg/壶、25 kg/桶、200kg/桶、1000kg/IBC
储存	密封、室温阴凉、干燥通风、远离火种与热源
项目	物理指标
外观	无色透明液体
CAS NO.	2897-60-1
溶解性	可溶于醇和大多数脂肪族溶剂，遇水水解
沸 点	123℃/5mmHg
密度(20℃)	0.978g/cm ³
闪点(闭杯)	122℃
折光率(n _D 25)	1.425
产品介绍	
用途： 1. 一种含有环氧官能团的硅烷偶联剂，用于密封胶、丙烯酸涂料、聚氨酯涂料等领域，提高密封胶与涂料的粘接性能。 2. 用于玻璃纤维、填料、金属等领域作为表面改性，可以改善无机材质与有机材质之间的粘接性能。 3. 环氧复合树脂中应用广泛，能提升材料的机械性能和电气性能。	