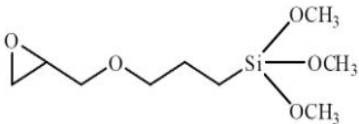


产品说明书

Product description

产品名称	3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷
产品编号	KH-560
结构式	
包装	5kg/壶、10kg/壶、25 kg/桶、200kg/桶、1000kg/IBC
储存条件	密封、室温阴凉、干燥通风、远离火种与热源
项目	物理指标
外观	无色透明液体
CAS NO.	2530-83-8
沸点	290℃/760mmHg
闪点（闭杯）	110℃
密度（20℃）	1.07±0.005g/cm ³
折光率（n _D 25）	1.427±0.005
溶解性	可溶于醇和大多数脂肪族溶剂，遇水水解
产品介绍	
用途： 一种含有环氧官能团的硅烷偶联剂，广泛应用于玻璃纤维增强热固性树脂复合材料、玻璃纤维增强热塑性树脂复合材料、涂料、油漆、纺织、填料和粉体表面改性等领域，用来改善有机材料和无机材料表面的粘接性能，显著提高复合材料的耐水性、热稳定性、力学性能、电化学性能等	